


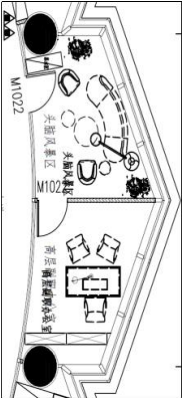
(二) 明细报价表

常州传媒中心家具采购需求清单										
序号	名称	图片	规格	说明	单位	数量	单价	合价	产品位置	平面位置图
休息等待区										
1	组合沙发		W720*D720*H400 (组合沙发包含 12 个块状沙发, 尺寸为单个沙发尺寸)	饰面: 优质天然棉麻混纺布艺。 泡绵: 环保型高密度、高回弹 PU 泡绵, 附不含氟氨化合物的高弹力定型海绵及多层丝棉作填充, 圆润厚实, 弹性好, 泡棉用无苯胶粘剂粘接, 且表面涂防老化变形保护膜; 内部及打底: 衬垫层内部衬垫物不使用废旧和再生材料, 均使用清洁无异味材料填充, 内部衬垫物干燥卫生, 无腐烂变质、无夹杂泥沙及金属杂物。高弹力 S 形蛇簧及专用弹性绷带作托承, 与泡棉之间铺麻布隔垫。S 形蛇簧表面经防锈处理, 蛇簧钢丝直径 3.0-4.0mm, 使用 8 万次无损, 耐久性强; 框架: 硬杂木实木框架, 木材含水率 8-12%, 无虫蚀、腐朽材, 木材经四面刨光处理, 结合部位无松动, 框架主体榫结构。 颜色: 米色与灰色相间	组 (包含 12 个块状沙发, 每个沙发尺寸为 W720*D720*H400)	1	15702	15702	休息等待区	
2	边几		圆形 1 张 直径 450*H550 方形 2 张 W450*D450*H550	脚架: 采用优质冷轧钢管, 经防锈、静电自动喷涂工序加工处理。检测依据符合国家 QB/T 3826-1999 (2009) 标准, 检测内容包含: 金属件、中性盐雾实验均符合国家检测标准。 台面: 采用优质岩板台面 颜色: 雪花白岩板色+乳白色脚架	张	3	1133	3399		


常州广电置业有限公司装修改造项目家具采购与安装--投标文件

3	吧台		W4700*D900*H1100	台面：优质白色石材面； 基材框架：选用环保标准 E0 级（甲醛含量≤0.05mg/m³）环保实木多层板，表面为三聚氰胺饰面； 质量工艺要求：贴面平整，不起浪纹、疙瘩，弯边成直线，不鼓泡、变形，封边采用环保热熔胶粘剂粘合，平直不离胶，修边平滑，产品拼装接缝整齐。	张	1	21057	21057	
4	吧椅		W440*D470*H1030（坐高750mm）	饰面：优质橘色马鞍皮皮革。 泡绵：环保型高密度、高回弹 PU 泡绵，附不含氟氨化合物的高弹力定型海绵及多层丝棉作填充，圆润厚实，弹性好，泡棉用无苯胶粘剂粘接，且表面涂防老化变形保护膜；内部及打底：衬垫层内部衬垫物不使用废旧和再生材料，均使用清洁无异味材料填充，内部衬垫物干燥卫生，无腐烂变质、无夹杂泥沙及金属杂物。 椅脚：黑色碳素钢椅脚	张	3	555	1665	
5	置物层板		W1800*D200*H36	基材：选用环保标准 E0 级（甲醛含量≤0.05mg/m³）环保实木多层板，表面为三聚氰胺饰面；颜色：深胡桃饰面 台面：厚度 25mm 质量工艺要求：贴面平整，不起浪纹、疙瘩，弯边成直线，不鼓泡、变形，封边采用环保热熔胶粘剂粘合，平直不离胶，修边平滑，产品拼装接缝整齐。	张	1	368	368	
高层副职办公室、高层办公室、头脑风暴区、员工情感墙									


常州广电置业有限公司装修改造项目家具采购与安装--投标文件

1	班台		W1800*D800*H750	基材：选用环保标准 E0 级（甲醛含量≤0.05mg/m³）环保实木多层板，表面为三聚氰胺饰面； 附件：包含桌面（台面厚度 25mm）+副柜 脚架：采用优质冷轧钢管，经防锈、静电自动喷涂工序加工处理。检测依据符合国家 QB/T 3826-1999(2009)标准，检测内容包含：金属件、中性盐雾实验均符合国家检测标准。 质量工艺要求：贴面平整，不起浪纹、疙瘩，弯边成直线，不鼓泡、变形，封边采用环保热熔胶粘剂粘合，平直不离胶，修边平滑，产品拼装接缝整齐。	张	3	2833	8499	高层 办公 室	
2	班椅		W695*D640*H(1165-1225)	坐垫：立体造型坐垫，透气弹性网布，内填充高密度高回弹原生海绵，兼具柔软和亲肤透气性，久坐不累！ 椅背：采用优质尼龙材质，一次成型，坚固耐用，简约大方，人性化可调腰托，跟进不同体型需求，可上下前后调节，有效缓解腰椎压力，防止脊柱变形！ 头枕：超大头枕支撑，有效的支撑颈椎，防止颈椎病的发生。扶手：采用优质尼龙材质，软 PU 扶手面，适用于不同的体型、不同的姿态，对我们胳膊肘的支撑； 气杆：采用三级气杆，具备午休功能；双腰弹力自适应支撑，底盘 95°-152° 任意档位锁定，联动扶手、气压杆升降、一体式套管伸缩+翻转脚踏	张	3	733	2199		


常州广电置业有限公司装修改造项目家具采购与安装--投标文件

3	客椅		W580*D500*H1010	功能：人体工学靠背设计，流线托腰，久坐不累 坐垫：立体造型坐垫，透气弹性网布，内填充原生海绵 椅背：椅背托腰设计，分散靠背承受压力 增强对腰部的支撑，防止脊柱变形 扶手：精细选材，流线型坚固承重连体扶手 椅架：采用优质冷轧钢管，经防锈、静电自动喷涂工序加工处理。检测依据符合国家QB/T 3826-1999 (2009) 标准，检测内容包含：金属件、中性盐雾实验均符合国家检测标准。	张	6	283	1698		
4	沙发		W2000*D840*H810	饰面：优质皮革。海绵：环保型高密度、高回弹 PU 海绵，附不含氟氨化合物的高弹力定型海绵及多层丝棉作填充，圆润厚实，弹性好，泡棉用无苯胶粘剂粘接，且表面涂防老化变形保护膜；内部及打底：衬垫层内部衬垫物不使用废旧和再生材料，均使用清洁无异味材料填充，内部衬垫物干燥卫生、无腐烂变质、无夹杂泥沙及金属杂物。高弹刀 S 形蛇簧及专用弹性绷带作托承，与泡棉之间铺麻布隔垫。S 形蛇簧表面经防锈处理，蛇簧钢丝直径 3.0-4.0mm，使用 8 万次无损，耐久性强；硬杂木实木框架，木材含水率 8-12%，无虫蚀、腐朽材，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，框架主体榫结构。配 2 个抱枕	张	3	3249	9747	头脑风暴区	


常州广电置业有限公司装修改造项目家具采购与安装--投标文件

5	沙发椅		W800*D840*H810	饰面：优质皮革。泡绵：环保型高密度、高回弹 PU 泡绵，附不含氟氨化合物的高弹力定型海绵及多层丝棉作填充，圆润厚实，弹性好，泡绵用无苯胶粘剂粘接，且表面涂防老化变形保护膜；内部及打底：衬垫层内部衬垫物不使用废旧和再生材料，均使用清洁无异味材料填充，内部衬垫物干燥卫生，无腐烂变质、无夹杂泥沙及金属杂物。高弹力 S 形蛇簧及专用弹性绷带作托承，与泡棉之间铺麻布隔垫。S 形蛇簧表面经防锈处理，蛇簧钢丝直径 3.0-4.0mm，使用 8 万次无损，耐久性强；硬杂木实木框架，木材含水率 8-12%，无虫蚀、腐朽材，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，框架主体榫结构。	张	6	2187	13122	头脑 风暴 区	
6	茶几		W1200*D600*H450	基材：选用环保标准 E0 级（甲醛含量≤0.05mg/m³）环保实木多层板，表面为三聚氰胺饰面； 框架：采用优质冷轧钢管，经防锈、静电自动喷涂工序加工处理。检测依据符合国家 QB/T 3826-1999 (2009) 标准，检测内容包含：金属件、中性盐雾实验均符合国家相应标准。 质量工艺要求：贴面平整，不起浪纹、疙瘩，弯边成直线，不鼓泡、变形，封边采用环保热熔胶粘剂粘合，平直不离胶，修边平滑，产品拼装接缝整齐； 颜色：暖白色台面及钢架；	张	3	1303	3909	头脑 风暴 区	

常州广电置业有限公司装修改造项目家具采购与安装--投标文件

7	高层办公室置物背柜		W4000*D300*H2800	基材：选用环保标准 E0 级（甲醛含量≤0.05mg/m³）环保实木多层板，表面为三聚氰胺饰面； 质量工艺要求：贴面平整，不起浪纹、疙瘩，弯边成直线，不鼓泡、变形，封边采用环保热熔胶粘剂粘合，平直不离胶，修边平滑，产品拼装接缝整齐。	张	3	10687	32061	
8	异形桌		W3000*D1400*H750	基材：选用环保标准 E0 级（甲醛含量≤0.05mg/m³）环保实木多层板，表面采用高温烤漆工艺； 质量工艺要求：贴面平整，不起浪纹、疙瘩，弯边成直线，不鼓泡、变形，封边采用环保热熔胶粘剂粘合，平直不离胶，修边平滑，产品拼装接缝整齐； 颜色：灰白色；	张	1	10687	10687	头脑风暴室
9	配套会议椅		W600*D680*H（970-1070）	功能：人体工学靠背设计，流线托腰，久坐不累 坐垫：立体造型坐垫，耐撕裂高弹特网，透气性好，实现健康坐姿，久坐不累； 椅背：椅背托腰设计，分散靠背承受压力，增强对腰部的支撑。 扶手：精细选材，流线型坚固承重连体扶手。 气杆：采用三级气杆，坐的舒心，用的放心。 底盘：同步逍遥底盘，性能稳定，简单操作。 椅脚：坚固耐用，稳定性高。 轮子：静音万向椅轮，转动轻松灵活，无噪音。 功能：腰靠弹力支撑，1 扶手可旋转调节，气压杆升降，轮子 360 度旋转	张	10	478	4780	

常州广电置业有限公司装修改造项目家具采购与安装--投标文件

10	茶水柜		W1200*D400*H800	基材：选用环保标准 E0 级（甲醛含量≤0.05mg/m³）环保实木多层板，表面为三聚氰胺饰面； 质量工艺要求：贴面平整，不起浪纹、疙瘩，弯边成直线，不鼓泡、变形，封边采用环保热熔胶粘剂粘合，平直不离胶，修边平滑，产品拼装接缝整齐。	张	4	1303	5212		
11	沙发		W2100*D800*H750	饰面：优质皮革。泡绵：环保型高密度、高回弹 PU 泡绵，附不含氟氨化合物的高弹力定型海绵及多层丝棉作填充，圆润厚实，弹性好，泡绵用无苯胶粘剂粘接，且表面涂防老化变形保护膜；内部及打底：衬垫层内部衬垫物不使用废旧和再生材料，均使用清洁无异味材料填充，内部衬垫物干燥卫生，无腐烂变质、无夹杂泥沙及金属杂物。高弹力 S 形蛇簧及专用弹性绷带作托承，与泡绵之间铺麻布隔垫。S 形蛇簧表面经防锈处理，蛇簧钢丝直径 3.0-4.0mm，使用 8 万次无损；耐久性强；硬杂木实木框架，木材含水率 8-12%，无虫蚀、腐朽材，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，框架主体件	张	1	6352	6352	员工情感墙	


常州广电置业有限公司装修改造项目家具采购与安装--投标文件

12	圆凳		直径 400*H420	饰面：优质皮革。泡绵：环保型高密度、高回弹 PU 泡绵，附不含氟氨化合物的高弹力定型海绵及多层丝棉作填充，圆润厚实，弹性好，泡绵用无苯胶粘剂粘接，且表面涂防老化变形保护膜；内部及打底：衬垫层内部衬垫物不使用废旧和再生材料，均使用清洁无异味材料填充，内部衬垫物干燥卫生，无腐烂变质、无夹杂泥沙及金属杂物。硬杂木实木框架，木材含水率 8-12%，无虫蚀、腐朽材，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，框架主体榫结构。	张	2	538	1076		
13	茶几		直径 900*H450	基材：选用环保标准 E0 级（甲醛含量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ ）环保实木多层板，表面为三聚氰胺饰面； 框架：采用优质冷轧钢管，经防锈、静电自动喷涂工序加工处理。检测依据符合国家 QB/T 3826-1999 (2009) 标准，检测内容包含：金属件、中性盐雾实验均符合国家检测标准。 质量工艺要求：贴面平整，不起浪纹、疙瘩，弯边成直线，不鼓泡、变形，封边采用环保热熔胶粘剂粘合，平直不离胶，修边光滑，产品拼装接缝整齐。	张	1	1184	1184		




常州广电置业有限公司装修改造项目家具采购与安装--投标文件

14	洽谈桌		直径 800*H650	基材：选用环保标准 E0 级（甲醛含量≤0.05mg/m³）环保实木多层板，表面为三聚氰胺饰面； 框架：采用优质冷轧钢管，经防锈、静电自动喷涂工序加工处理。检测依据符合国家 QB/T 3826-1999 (2009) 标准，检测内容包含：金属件、中性盐雾实验均符合国家检测标准。 质量工艺要求：贴面平整，不起浪纹、疙瘩，弯边成直线，不鼓泡、变形，封边采用环保热熔胶粘剂粘合，平直不离胶，修边平滑，产品拼装接缝整齐	张	1	1099	1099		
15	洽谈椅		W710*D600*H700	饰面：优质天然棉麻混纺布艺。 海绵：环保型高密度、高回弹 PU 海绵，附不含氟氨化合物的海绵弹性纤维海绵及多层丝棉作填充，圆润厚实，弹性好，泡棉用无苯胶粘剂粘接，且表面防老化变形保护膜； 内部及打底：衬垫层内部衬垫物不使用废旧和再生材料，均使用清洁无异味材料填充，内部衬垫物干燥卫生，无腐烂变质、无夹杂泥沙及金属杂物。 框架：硬杂木实木框架，木材含水率 8-12%，无虫蚀、腐朽材，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，框架主体榫结构。 椅架：桦木实木椅架	张	4	1762	7048		
心灵交流室										

常州广电置业有限公司装修改造项目家具采购与安装--投标文件

1	会议桌		W2400*D1000*H750	基材：选用环保标准 E0 级（甲醛含量≤0.05mg/m³）环保实木多层板，表面为三聚氰胺饰面；颜色：暖白 附件：包含桌面（台面厚度 25mm）+钢制活动柜 框架：采用优质冷轧钢管，经防锈、静电自动喷涂工序加工处理。检测依据符合国家 QB/T 3826-1999 (2009) 标准，检测内容包含：金属件、中性盐雾实验均符合国家检测标准。 质量工艺要求：贴面平整，不起浪纹、疙瘩，弯边成直线，不鼓泡、变形，封边采用环保热熔胶粘剂粘合，平直不离胶，修边平滑，产品拼装接缝整齐。	张	1	3929	3929	心灵交流室	
2	椅子		W600*D680*H(970-1070)	功能：人体工学靠背设计，流线托腰，久坐不累 坐垫：立体造型坐垫，耐撕裂高弹特网，透气性好，实现健康坐姿，久坐不累： 椅背：椅背托腰设计，分散靠背承受压力，增强对腰部的支撑。 扶手：精细选材，流线型坚固承重一体扶手。 气杆：采用三级气杆，坐的舒心，用着放心。 底盘：同步逍遥底盘，性能稳定，简单操作。 椅脚：坚固耐用，稳定性高。 轮子：静音万向椅轮，转动轻松灵活，无噪音。 功能：腰靠弹力支撑，102°-128° 逍遥蝴蝶底盘，扶手可旋转调节，气压杆升降，轮子 360 度旋转	张	10	478	4780		

常州广电置业有限公司装修改造项目家具采购与安装--投标文件




3	茶水柜		W1200*D400*H800	基材：选用环保标准 E0 级（甲醛含量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$）环保实木多层板，表面为三聚氰胺饰面； 质量工艺要求：贴面平整，不起浪纹、疙瘩，弯边成直线，不鼓泡、变形，封边采用环保热熔胶粘剂粘合，平直不离胶，修边平滑，产品拼装接缝整齐。	张	1	1303	1303		
综合管理办公室、开放办公室、科技研发部、视觉设计部、										
1	办公桌		W1500*D700*H750	基材：选用环保标准 E0 级（甲醛含量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$）环保实木多层板，表面为三聚氰胺饰面；颜色：暖白 附件：包含桌面（台面厚度 25mm）+主机架 框架：采用优质冷轧钢管，经防锈、静电自动喷涂工序加工处理。检测依据符合国家 QB/T 3826-1999(2009) 标准，检测内容包含：金属件、中性盐雾实验均符合国家检测标准。 质量工艺要求：贴面平整，不起浪纹、疙瘩，弯边成直线，不鼓泡、变形，封边采用环保热熔胶粘剂粘合，平直不离胶，修边平滑，产品拼装接缝整齐。	张	71	1430	101530	综合管理办公室 6 人、开放办公室 32 人、科技研发部 22 人、视觉设计部 11 人	  
2	配套钢制活动柜		W390*D500*H615	柜体采用优质冷轧钢板为基材，表面经磷化后静电喷粉图层，配静音三节滑轨抽拉顺畅，高负载不变形，万向尼龙脚轮，带刹车更稳固，滚动轻盈，不伤地板，第一抽配塑料铅笔盒，第三抽配有挂轨，可轻松挂文件，用料：面板 0.7mm，其他 0.6mm，侧开拉手，B5 轮离地 5 公分	个	71	359	25489		

常州广电置业有限公司装修改造项目家具采购与安装--投标文件

3	办公椅		W640*D605*H (1120-1265)	坐垫：立体造型坐垫，透气弹性网布，内填充高密度高回弹原生海绵，兼具柔软和亲肤透气性，久坐不累！椅背：采用优质尼龙材质，一次成型，坚固耐用，简约大方，人性化可调腰托，跟进不同体型需求，可上下前后调节，有效缓解腰椎压力，防止脊柱变形！气杆：采用三级气杆，坐的舒心，用的放心；精钢铸造加厚防暴底盘，性能稳定，简单操作；静音万向椅轮，转动轻松灵活，无噪音。	张	75	419	31425		
4	文件柜		W900*D450*H18 50	钢板材料：采用一级电解冷轧钢板及成型钢材（厚度大于 0.8mm。），粉末涂饰。 工艺：经电脑数控设备冲压，折弯，切割后焊接成型，再经全封闭隧道式水雾矩阵自动前处理生产线对产品表面净化，磷化处理后，以自动静电粉末喷涂再由高温固化完成表面涂装，十道防锈处理，高温静电喷涂，抗划度 2H，表面平整，无任何凹凸点。搁板带加强筋，三折弯处理，一次成型全钢内嵌式拉手。	张	2	1507	3014	综合 管理 办公 室	



常州广电置业有限公司装修改造项目家具采购与安装--投标文件

5	定制柜		D400*H1200	基材：选用环保标准 E0 级（甲醛含量≤0.05mg/m³）环保实木多层板，表面采用高温烤漆工艺； 质量工艺要求：贴面平整，不起浪纹、疙瘩，弯边成直线，不鼓泡、变形，封边采用环保热熔胶粘剂粘合，平直不离胶，修边平滑，产品拼装接缝整齐。 颜色：金属银灰色	米	42	2442	102564	综合管理办公室、开放办公室、科技研发部、视觉设计部、	
开放办公、科技研发部										
1	办公桌（3 人位）		W2126*D2455*H750	基材：选用环保标准 E0 级（甲醛含量≤0.05mg/m³）环保实木多层板，表面为三聚氰胺饰面； 附件：包含桌面（台面厚度 25mm）+主机架 框架：采用优质冷轧钢管，经防锈、静电自动喷涂工序加工处理。检测依据符合国家标准 QB/T 3826-1999 (2009) 标准，检测内容包括：金属件、中性盐雾实验均符合国家标准。 质量工艺要求：贴面平整，不起浪纹、疙瘩，弯边成直线，不鼓泡、变形，封边采用环保热熔胶粘剂粘合，平直不离胶，修边平滑，产品拼装接缝整齐。	组	10	5204	52040	开放办公室 5 组、科技研发部 5 组	 



常州广电置业有限公司装修改造项目家具采购与安装--投标文件

2	配套钢制活动柜		W390*D500*H615	柜体采用优质冷轧钢板为基材，表面酸洗磷化后静电喷粉图层，配静音三节滑轨抽拉顺畅，高负载不变形，万向尼龙脚轮，带刹车更稳固，滚动轻盈，不伤地板，第一抽配塑料铅笔盒，第三抽配有挂轨，可轻松挂文件，用料：面板 0.7mm，其他 0.6mm，侧开拉手，B5轮离地 5 公分	个	30	359	10770	
3	办公椅		W640*D605*H(1120-1265)	坐垫：立体造型坐垫，透气弹性网布，内填充高密度高回弹原生海绵，兼具柔软和亲肤透气性，久坐不累！椅背：采用优质尼龙材质，一次成型，坚固耐用，简约大方，人性化可调腰托，跟进不同体型需求，可上下前后调节，有效缓解腰椎压力，防止脊柱变形！气杆：采用三级气杆，坐的舒心，用的放心；精钢铸造加厚防暴底盘，性能稳定，简单操作；静音万向椅轮，转动轻松灵活，无噪音。	张	30	419	12570	
4	定制柜		D400*H1200	基材：选用环保标准 E0 级（甲醛含量≤0.05mg/m³）环保实木多层板，表面采用高温烤漆工艺； 质量工艺要求：贴面平整，不起浪纹、疙瘩，弯边成直线，不鼓泡、变形、封边严密，环保热熔胶粘剂粘合，平直不离胶，修边平滑，产品拼装接缝整齐；	米	25	2442	61050	

常州广电置业有限公司装修改造项目家具采购与安装--投标文件

5	定制柜		尺寸： W4300*D600*H900	基材：选用环保标准 E0 级（甲醛含量≤0.05mg/m³）环保实木多层板，表面采用高温烤漆工艺； 质量工艺要求：贴面平整，不起浪纹、疙瘩，弯边成直线，不鼓泡、变形，封边采用环保热熔胶粘剂粘合，平直不离胶，修边平滑，产品拼装接缝整齐；	个	2	12727	25454	
6	吧椅		W400*D400*H850（坐高 750mm）	饰面：优质皮革。 海绵：环保型高密度、高回弹 PU 海绵，附不含氟氨化合物的高弹力定型海绵及多层丝棉作填充，圆润厚实，弹性好，泡棉用无苯胶粘剂粘接，且表面涂防老化变形保护膜；内部及打底：衬垫层内部衬垫物不使用废旧和再生材料，均使用清洁无异味材料填充，内部衬垫物干燥卫生，无腐烂变质、无夹杂泥沙及金属杂物。 椅脚：不锈钢椅脚	张	8	555	4440	
7	弧形定制柜		D400*H1200	基材：选用环保标准 E0 级（甲醛含量≤0.05mg/m³）环保实木多层板，表面采用高温烤漆工艺； 质量工艺要求：贴面平整，不起浪纹、疙瘩，弯边成直线，不鼓泡、变形，封边采用环保热熔胶粘剂粘合，平直不离胶，修边平滑，产品拼装接缝整齐。 颜色：金属银灰色	米	38	2442	92796	
数据文化部、营销策划部、舆情信息部、视觉设计部									

常州广电置业有限公司装修改造项目家具采购与安装--投标文件

1	办公桌 (3 人位)		W2330*D2679*H750	基材：选用环保标准 E0 级（甲醛含量≤0.05mg/m³）环保实木多层板，表面为三聚氰胺饰面；颜色：暖白 附件：包含桌面（台面厚度 25mm）+主机架 框架：采用优质冷轧钢管，经防锈、静电自动喷涂工序加工处理。检测依据符合国家 QB/T 3826-1999(2009)标准，检测内容包含：金属件、中性盐雾实验均符合国家检测标准。质量工艺要求：贴面平整，不起浪纹、疙瘩，弯边成直线，不鼓泡、变形，封边采用环保热熔胶粘剂粘合，平直不离胶，修边平滑，产品拼装接缝整齐。	套	16	5459	87344	数据文化 部 4 套、营 销策 划部 8 套、 輿情 信息 部 2 套、视 觉设 计部 2 套	
2	配套钢制活动柜		W390*D500*H615	柜体采用优质冷轧钢板为基材，表面酸洗磷化后静电喷粉图层，配静音三节滑轨抽拉顺畅，高负载不变形，万向尼龙脚轮，带刹车更稳固，滚动轻盈，不伤地板，第一抽配塑料铅笔盒，第三抽配有挂轨，可轻松挂文件，用料：面板 0.7mm，其他 0.6mm，侧开拉手，B5 轮离地 5 公分	个	48	359	17232		
3	办公椅		W640*D605*H(1120-1265)	坐垫：立体造型坐垫，透气弹性网布，内填充高密度高回弹原生海绵，兼具柔软亲肤透气性，久坐不累！椅背：采用优质尼龙材质，一次成型，坚固耐用，简约大方，人性化可调腰托，跟进不同体型需求，可上下前后调节，有效缓解腰椎压力，防止脊柱变形！气杆：采用三级气杆，坐的舒心，用的放心；精钢铸造加厚防暴底盘，性能稳定，简单操作；静音万向椅轮，转动轻松灵活，无噪音。	张	48	419	20112		

常州广电置业有限公司装修改造项目家具采购与安装--投标文件

4	弧形沙发		W5000*D400*H4 50	饰面：优质皮革。泡绵：环保型高密度、高回弹 PU 泡绵，附不含氟氨化合物的高弹力定型海绵及多层丝棉作填充，圆润厚实，弹性好，泡绵用无苯胶粘剂粘接，且表面涂防老化变形保护膜；内部及打底：衬垫层内部衬垫物不使用废旧和再生材料，均使用清洁无异味材料填充，内部衬垫物干燥卫生，无腐烂变质、无夹杂泥沙及金属杂物。高弹力 S 形蛇簧及专用弹性绷带作托承，与泡棉之间铺麻布隔垫。S 形蛇簧表面经防锈处理，蛇簧钢丝直径 3.0-4.0mm，使用 8 万次无损，耐久性强；硬杂木实木框架，木材含水率 8-12%，无虫蚀、腐朽材，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，框架主体榫结构。	张	1	13407	13407	营销策划部	
5	吧台桌		W1500*D400*H7 50	基材：选用环保标准 E0 级（甲醛含量≤0.05mg/m³）环保实木多层板，表面为三聚氰胺饰面；颜色：暖白 框架：采用优质冷轧钢管，经防锈、静电自动喷涂工序加工处理。检测依据符合国家 QB/T 3826-1999 (2009) 标准，检测内容包括：金属件、中性盐雾实验均符合国家相应标准。 质量工艺要求：贴面平整，不起浪纹、疙瘩，弯边成直线，不鼓泡、变形，封边采用环保热熔胶粘剂粘合，平直不离胶，修边平滑，产品拼装接缝整齐。	张	2	1405	2810		
合计：						591		824923		
不可竞争费								150000		
总计								974923		